

Fig. 1



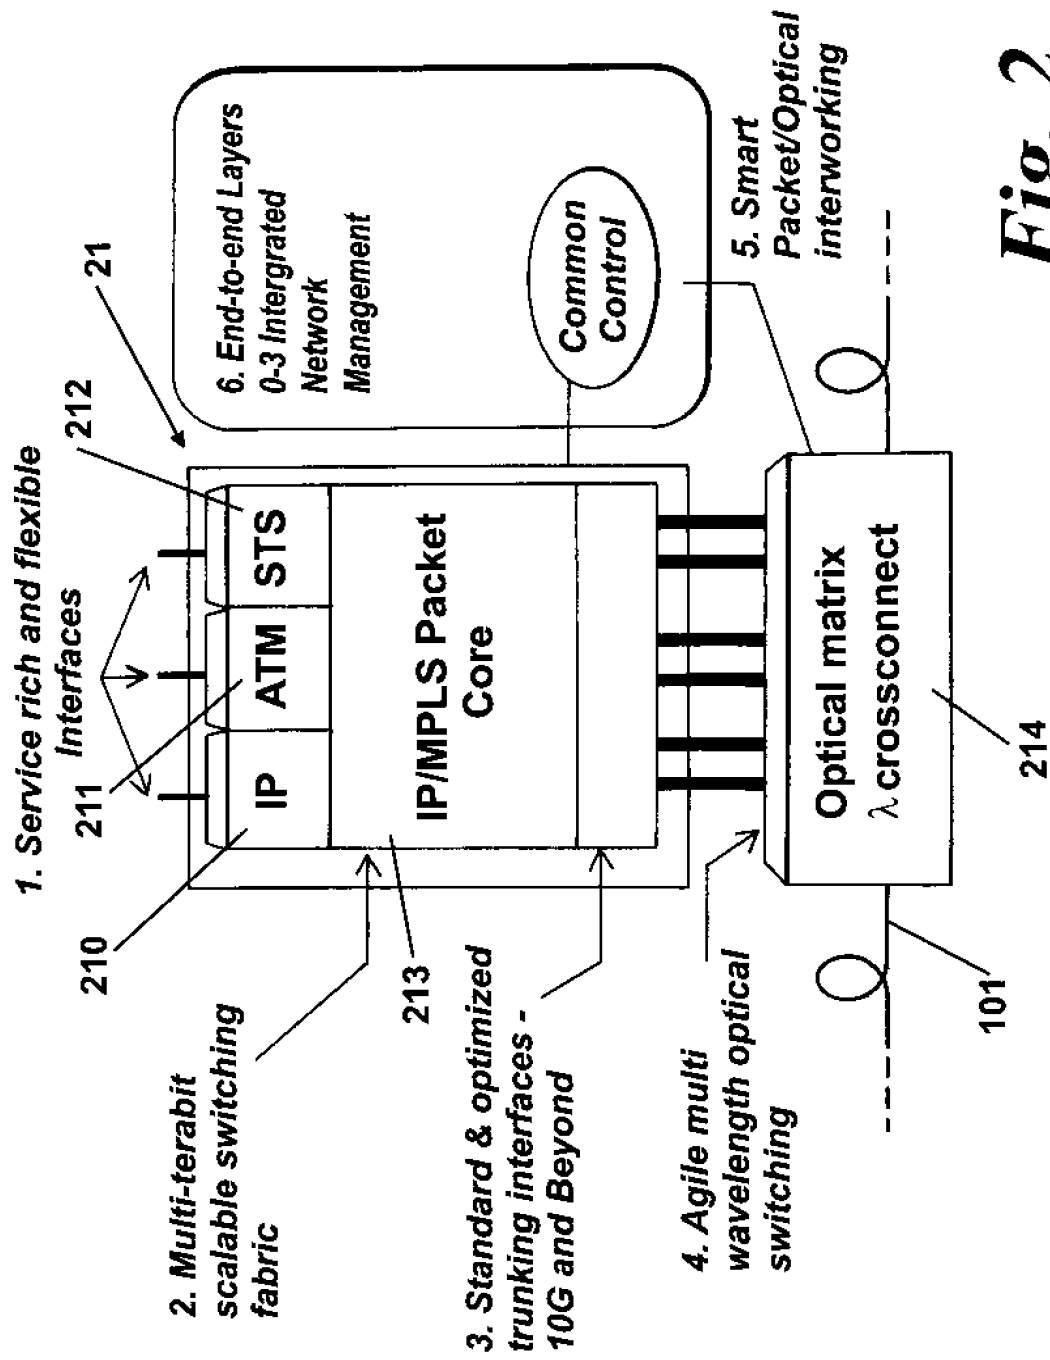


Fig. 2

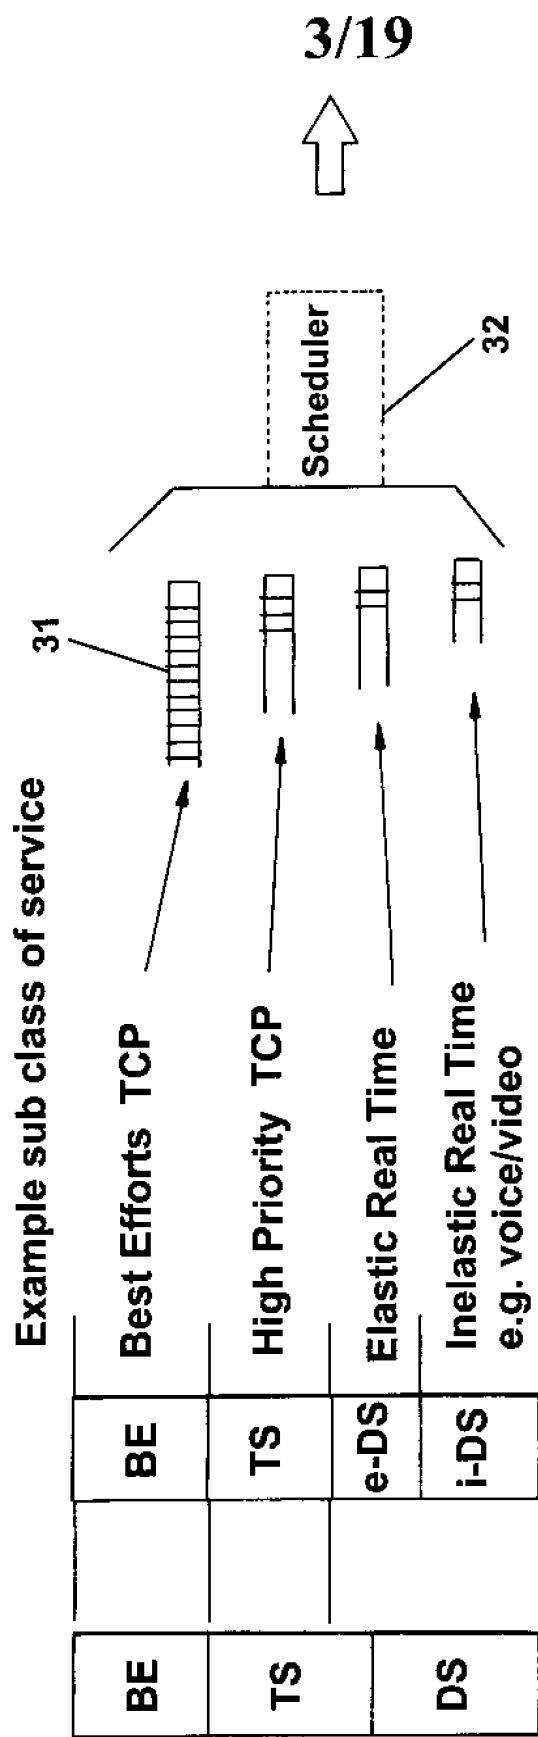

BE=Best Efforts
 TS=Throughput Sensitive
 e-DS=Elastic Delay Sensitive
 i-DS=Inelastic Delay Sensitive

Fig. 3

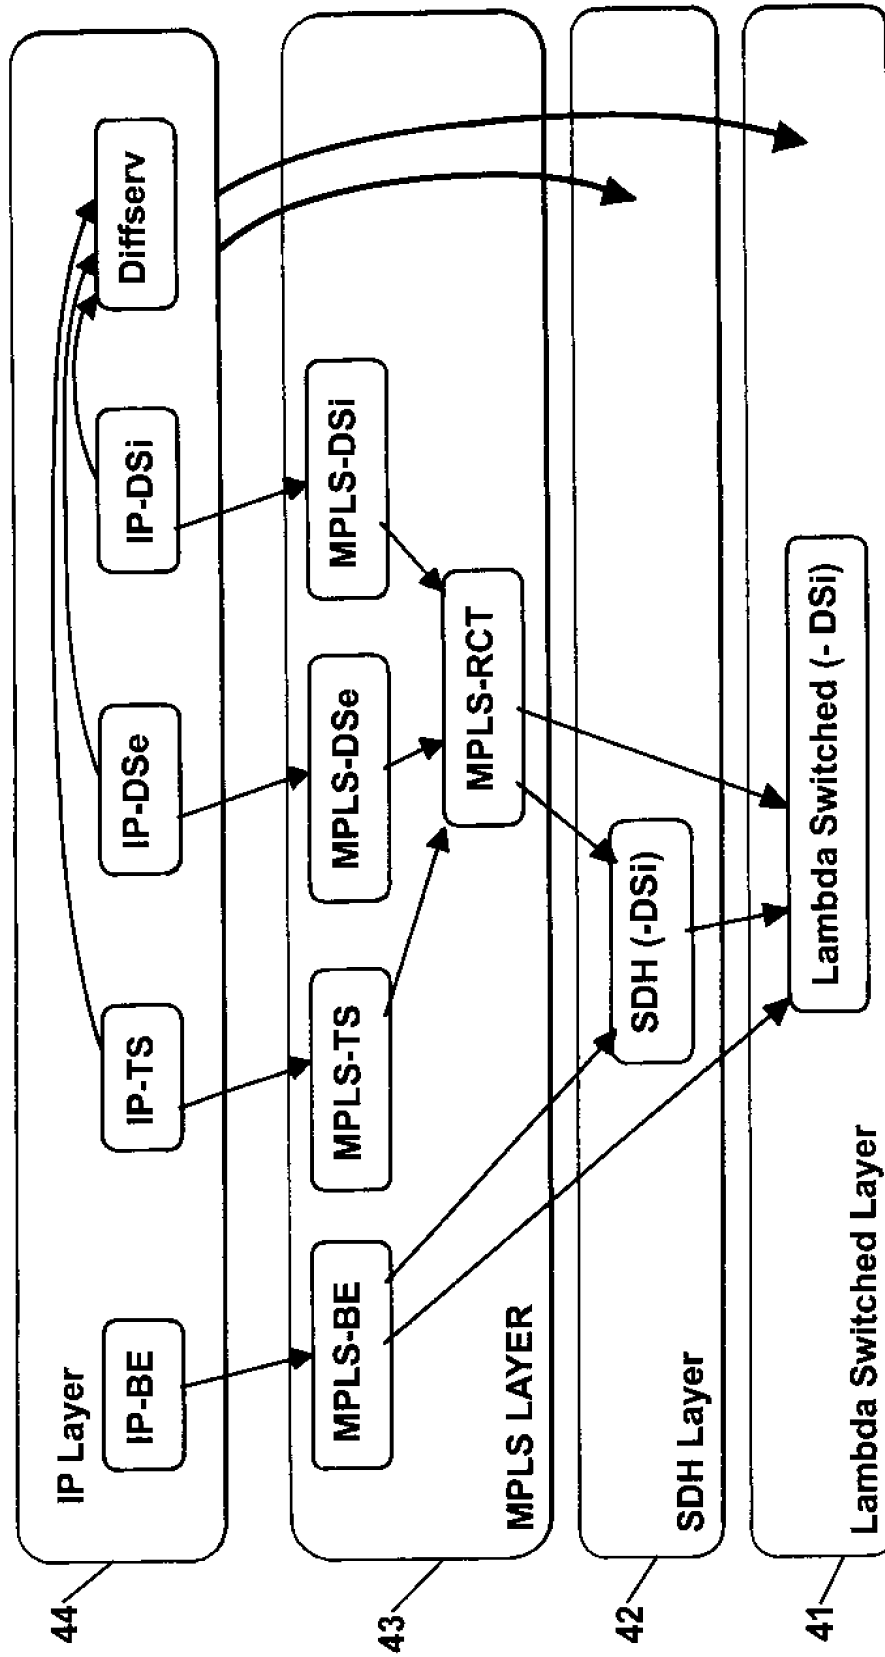

BE = best efforts TS= throughput sensitive DSi = delay sensitive (inelastic)
 DSe = delay sensitive (elastic) RCT = resource controlled trail

Fig. 4

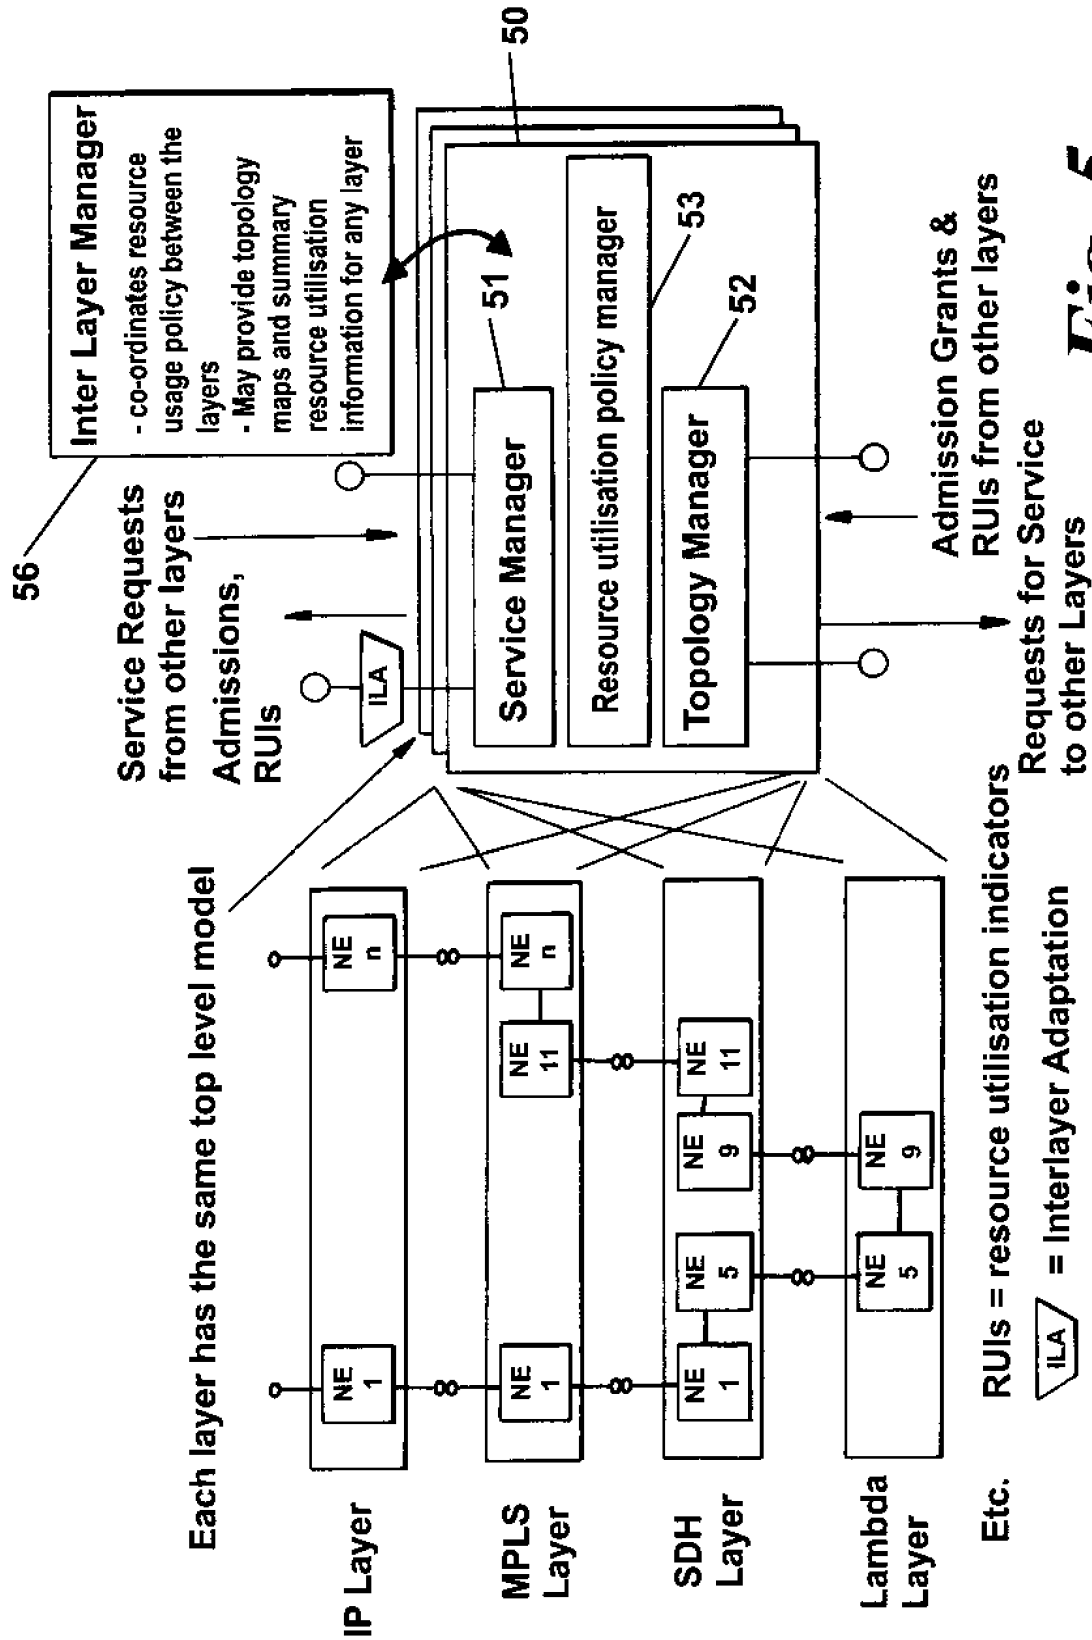


Fig. 5

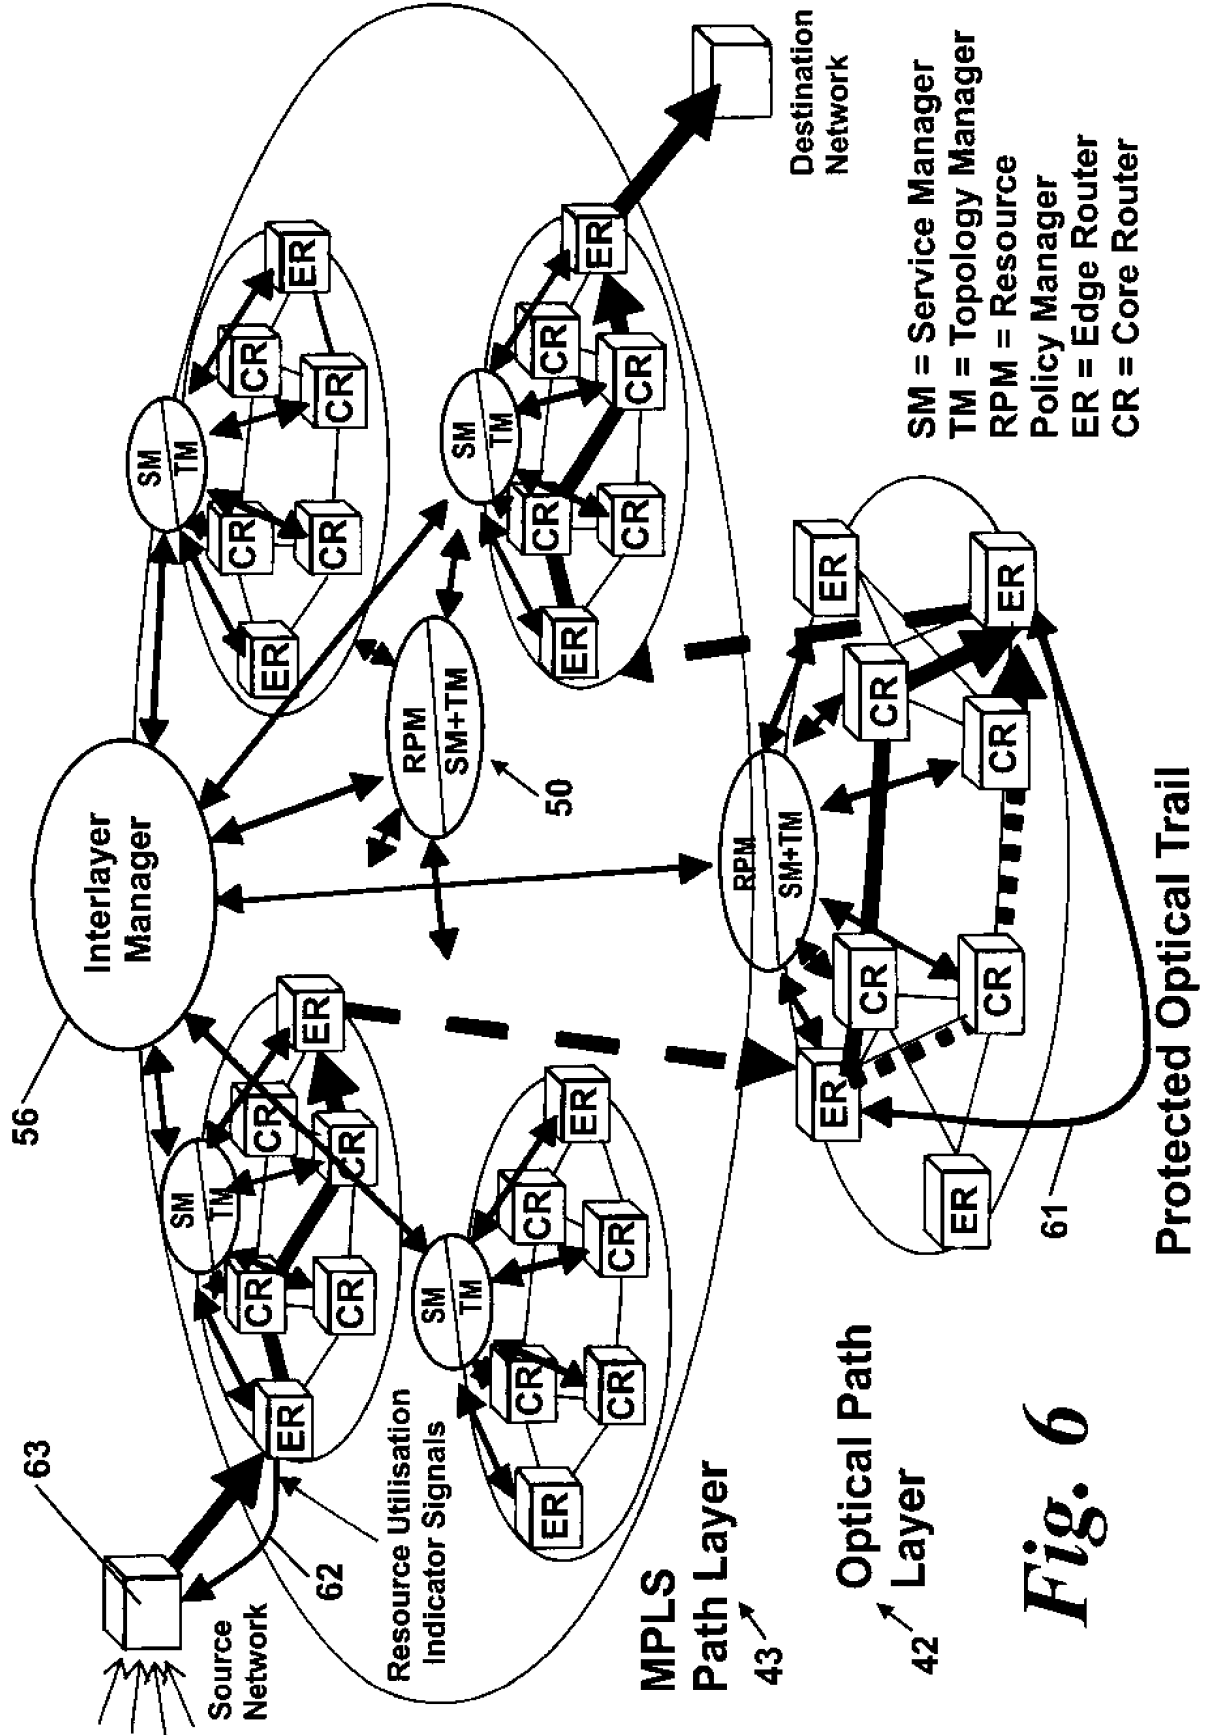


Fig. 6

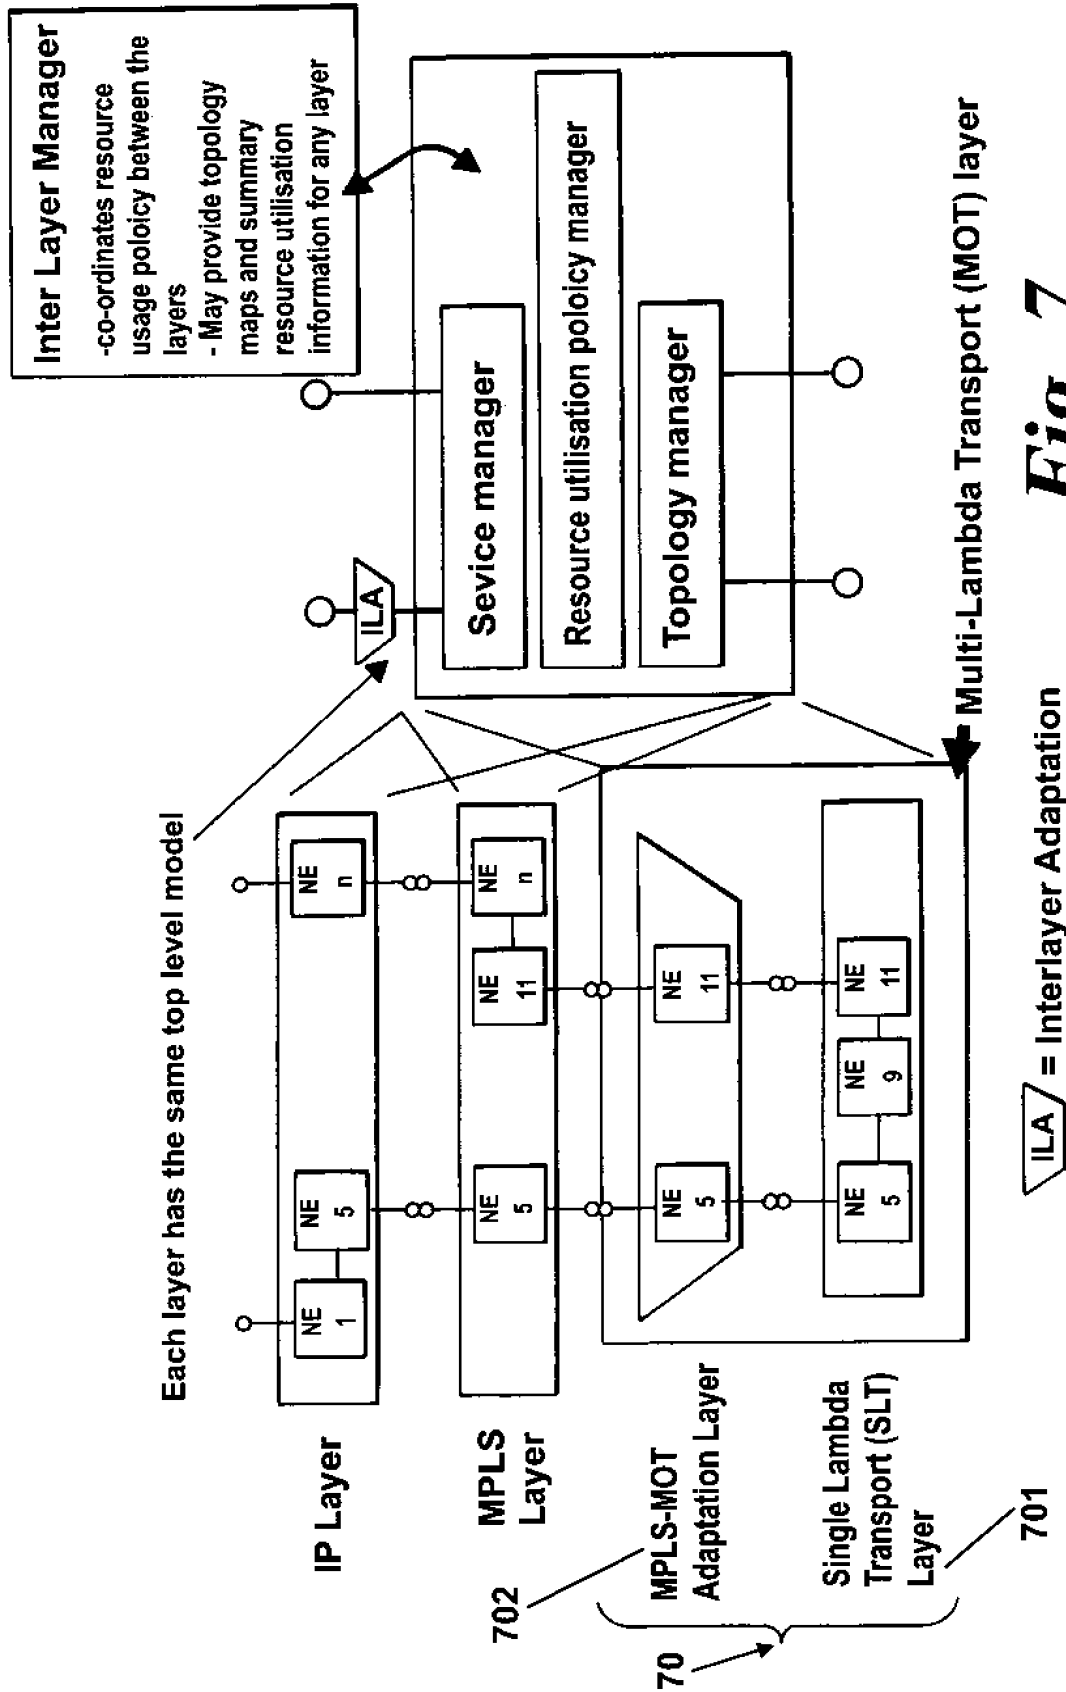


Fig. 7

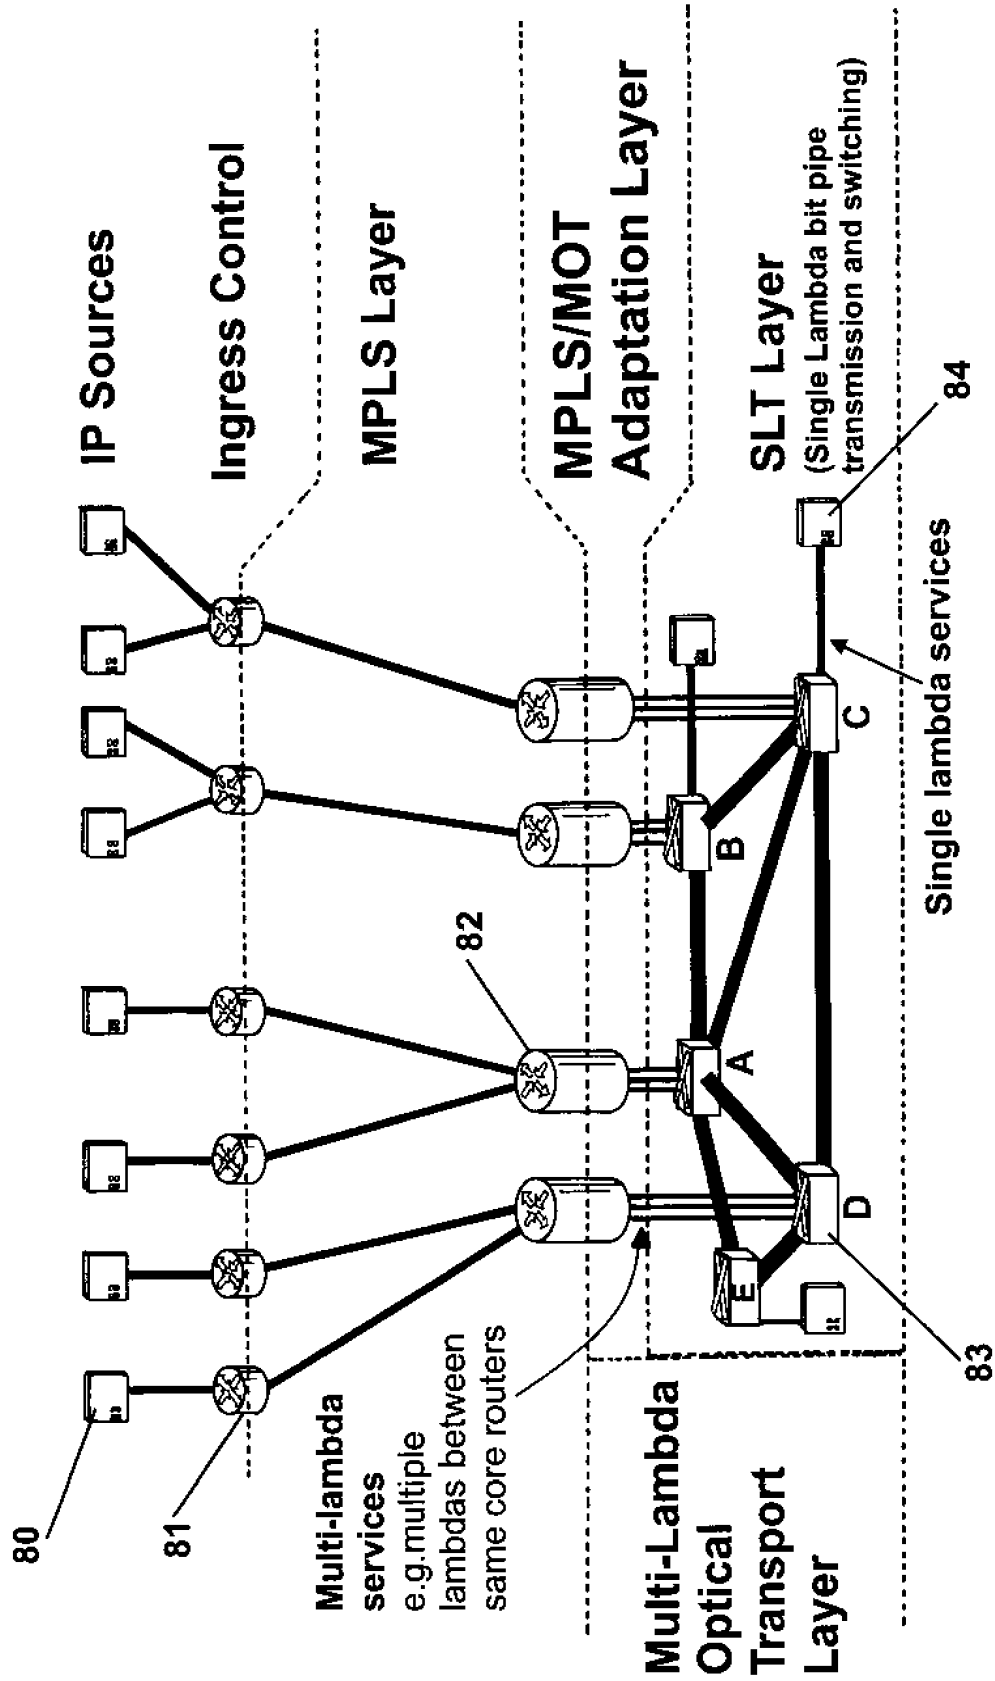


Fig. 8

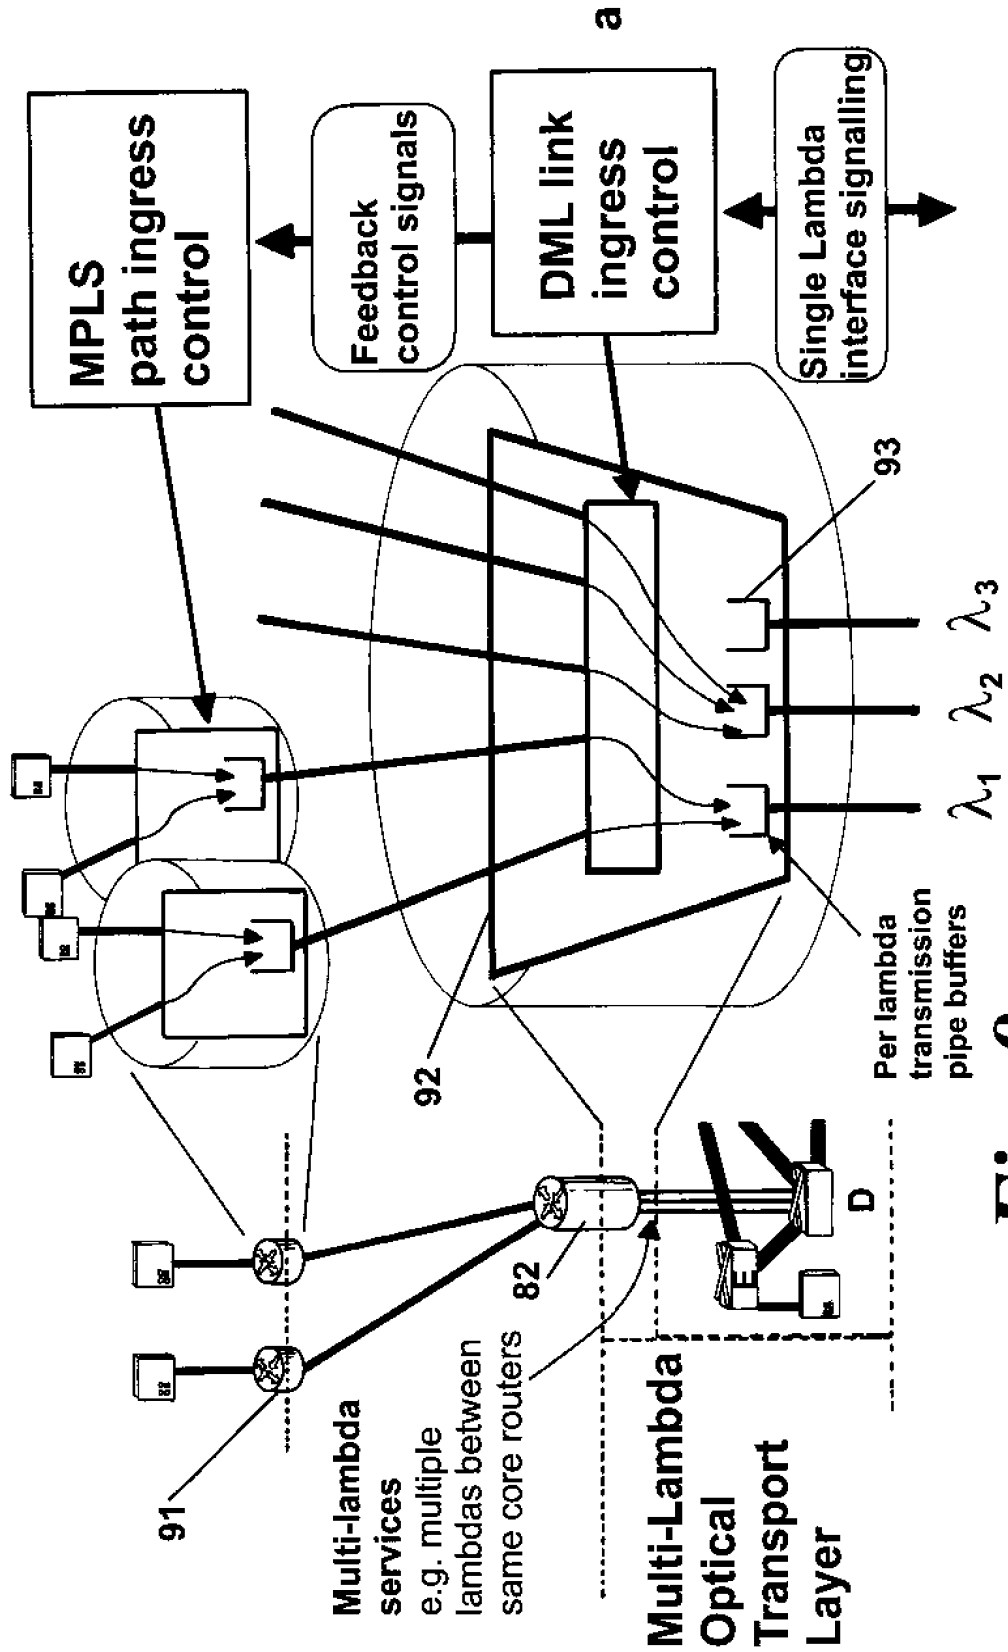
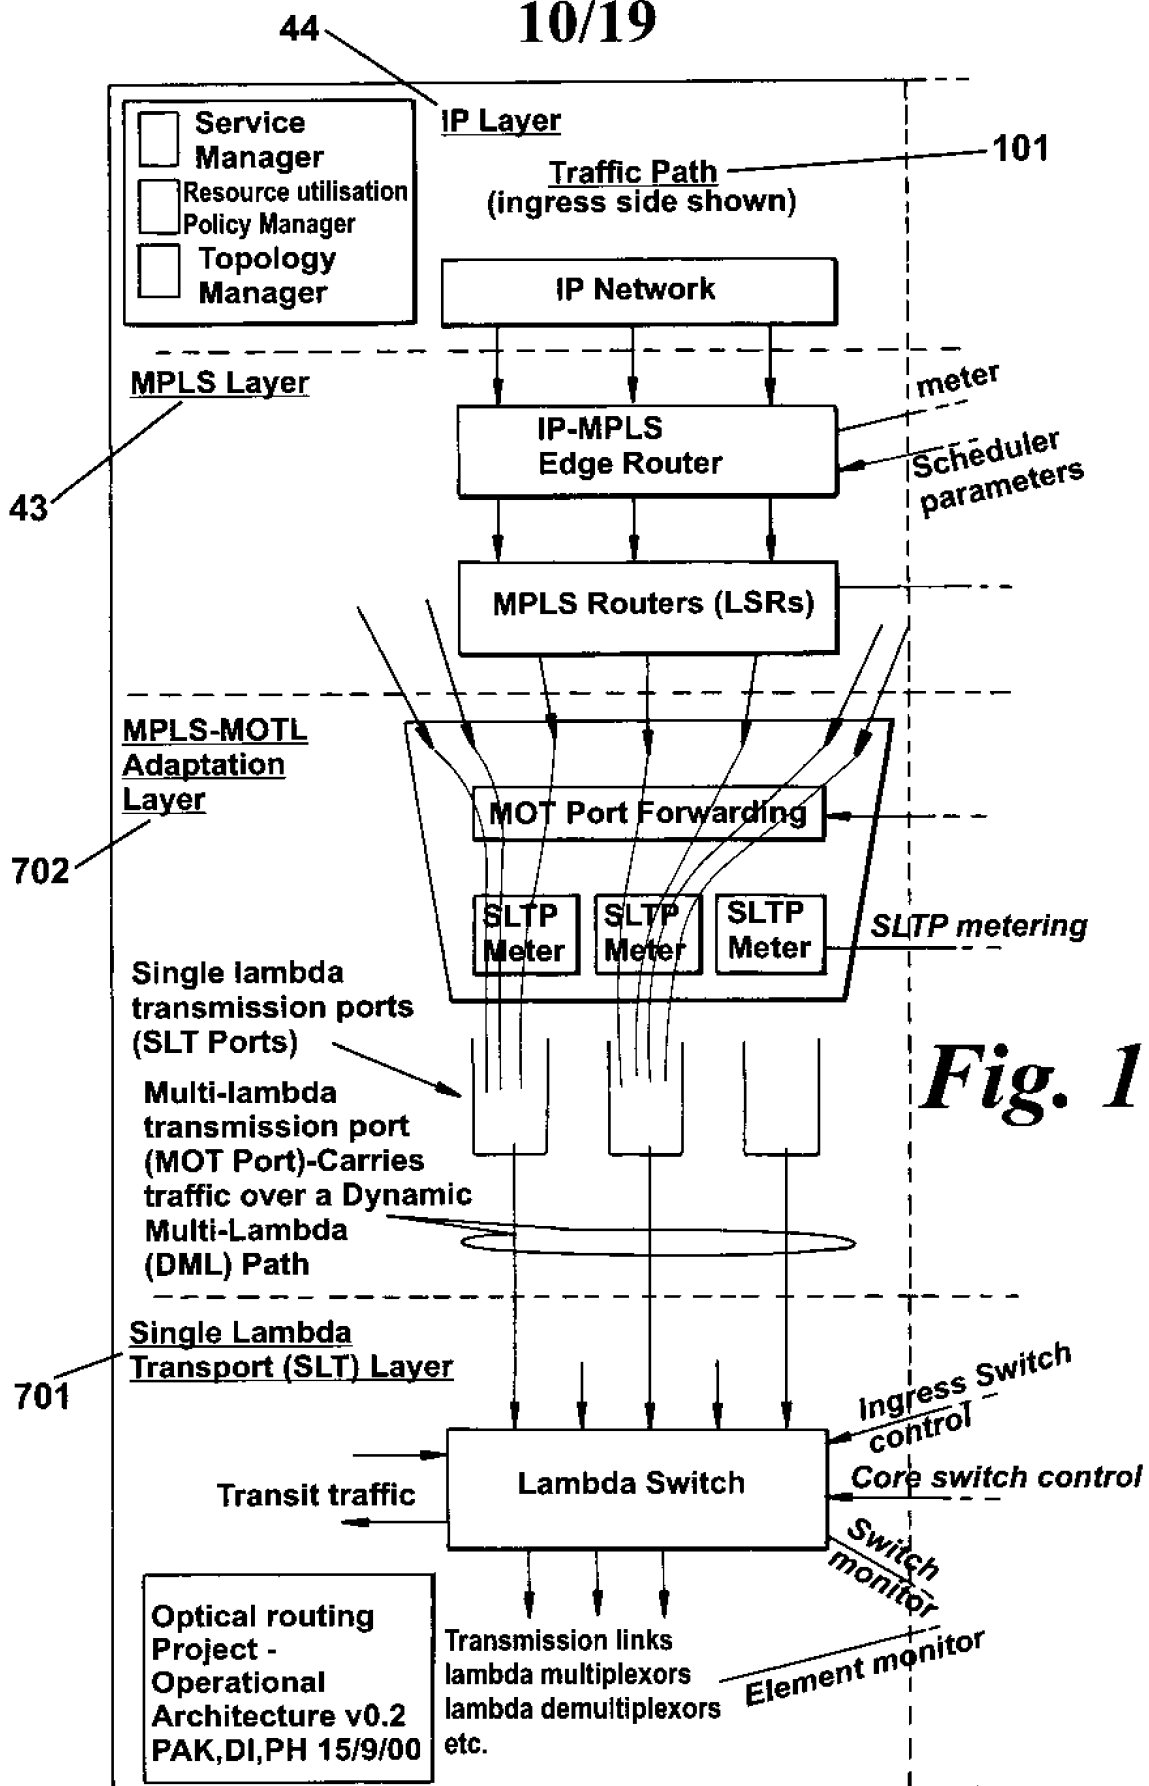


Fig. 9

*Fig. 10*

11/19

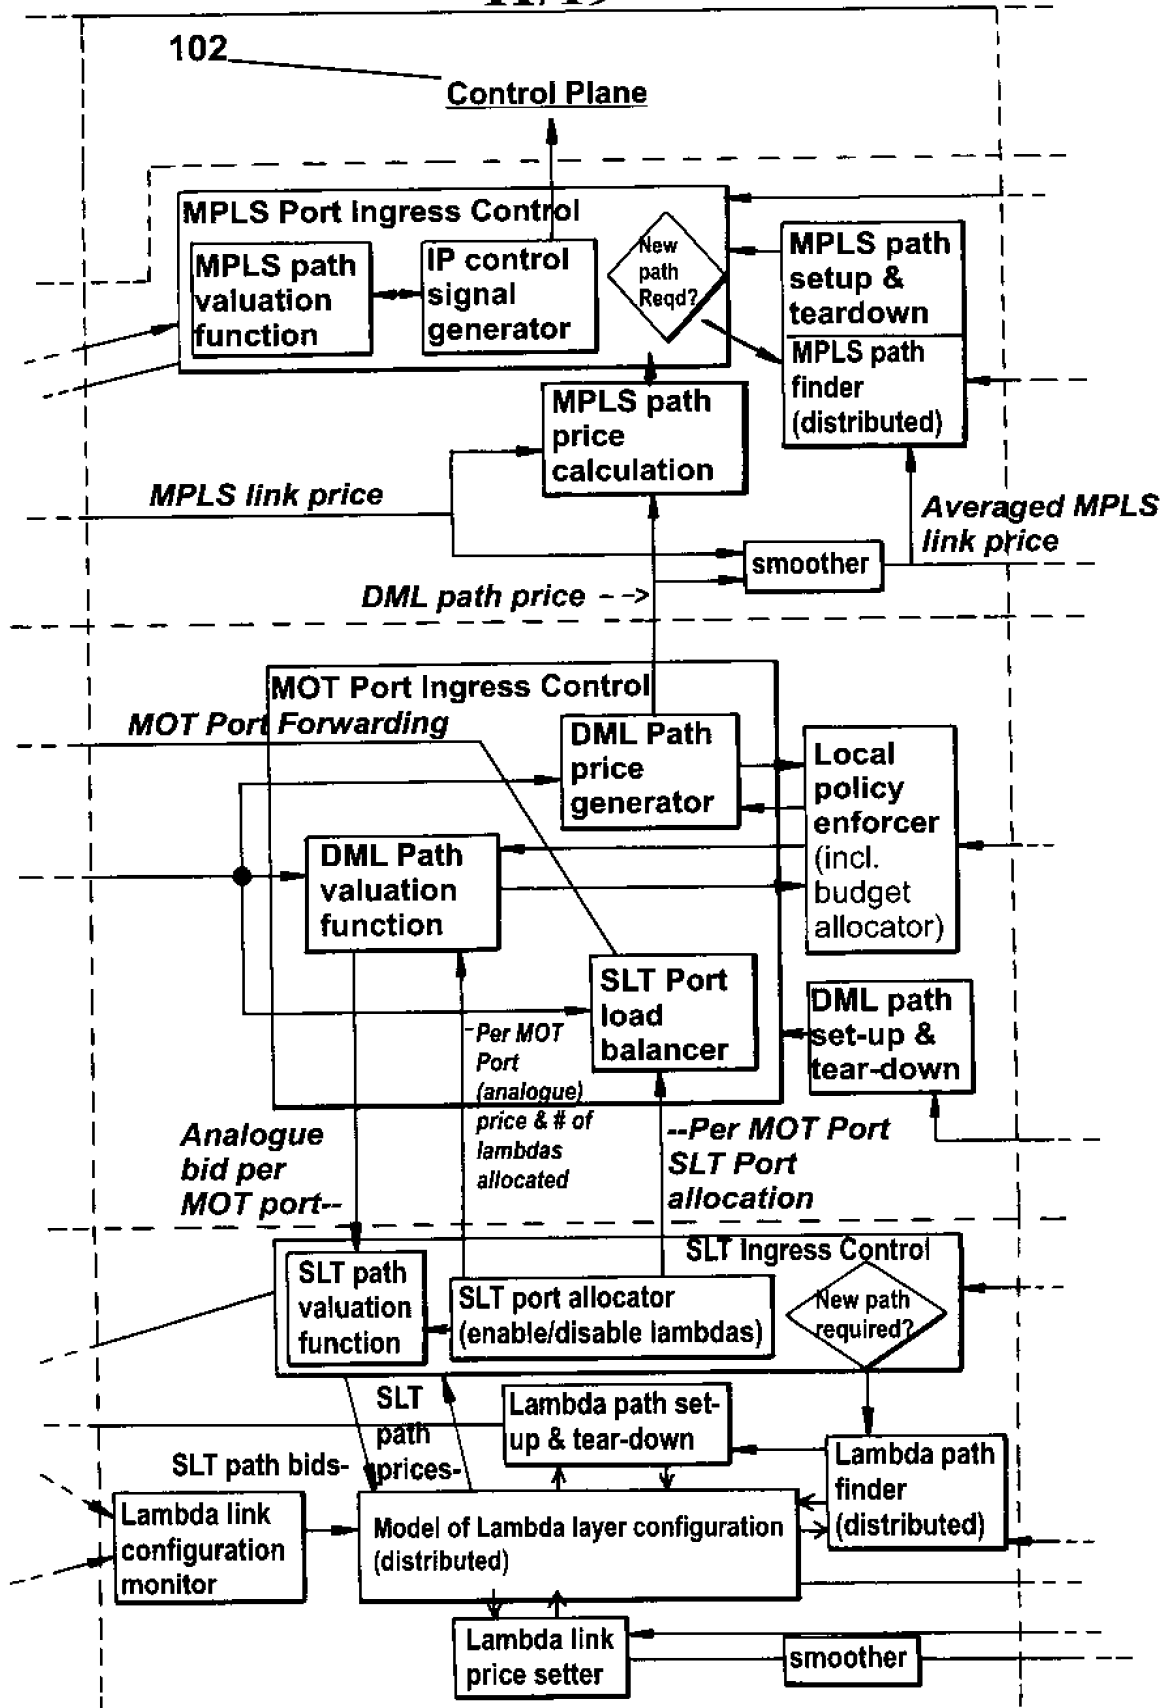


Fig. 10 (cont.)

12/19

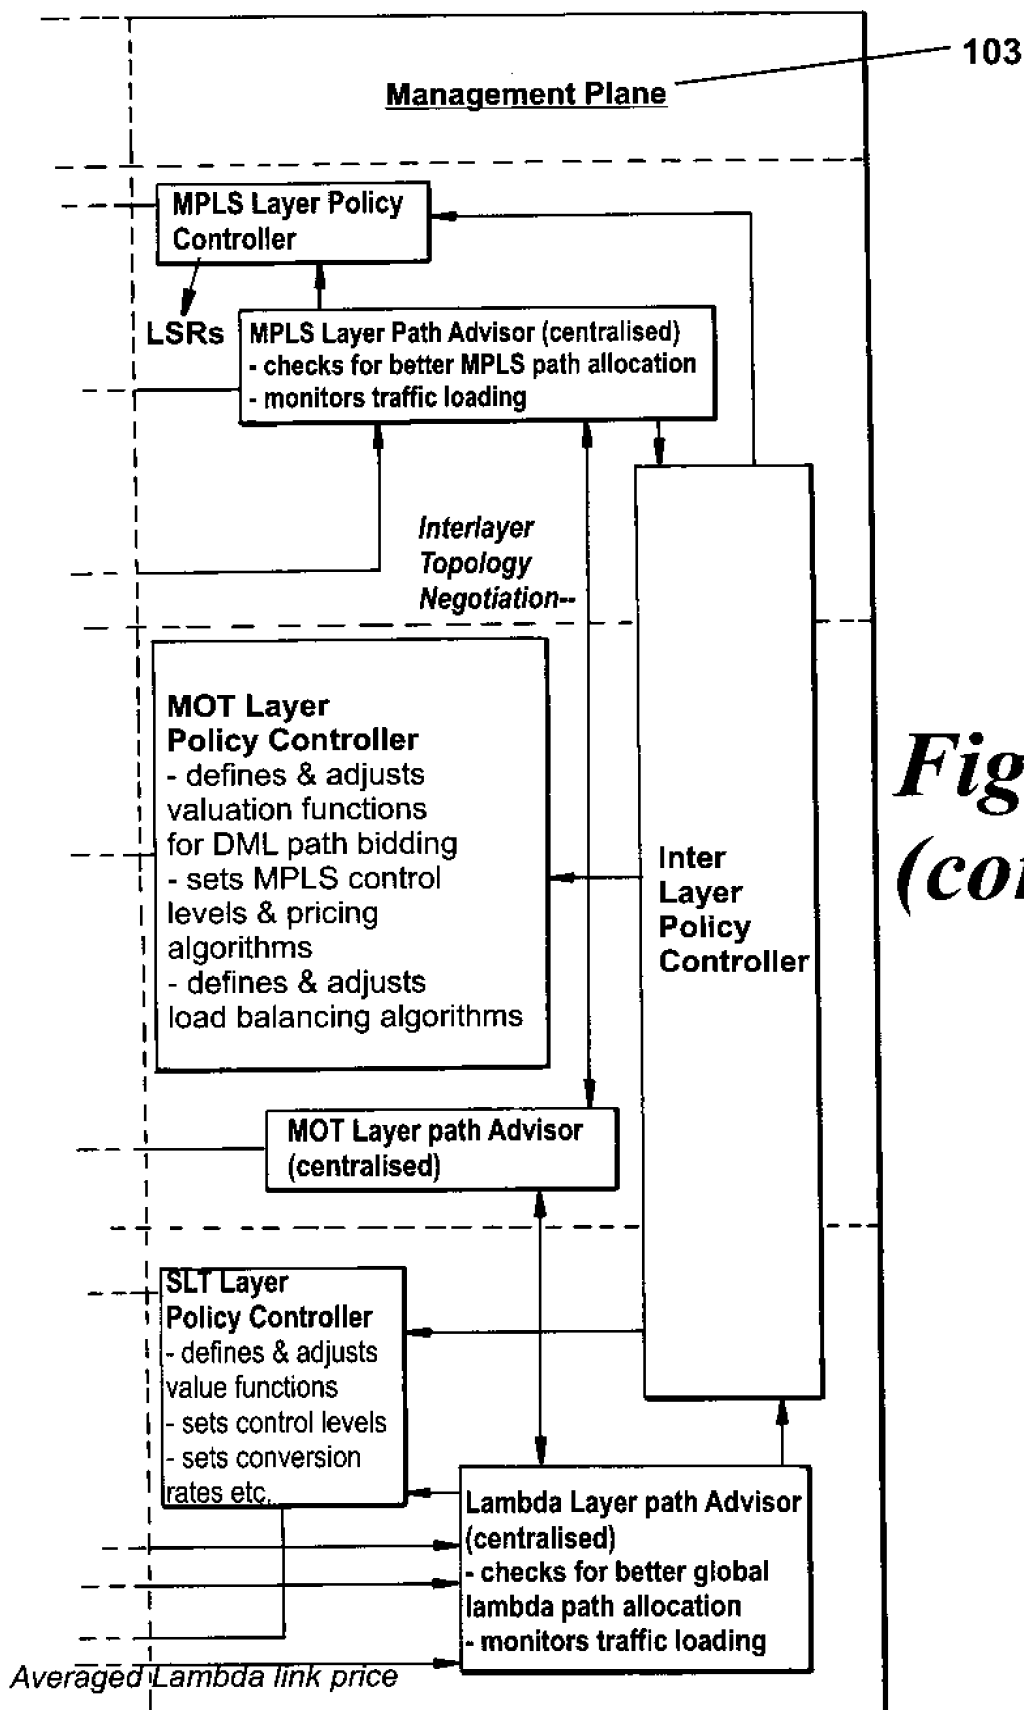


Fig. 10
(cont.)

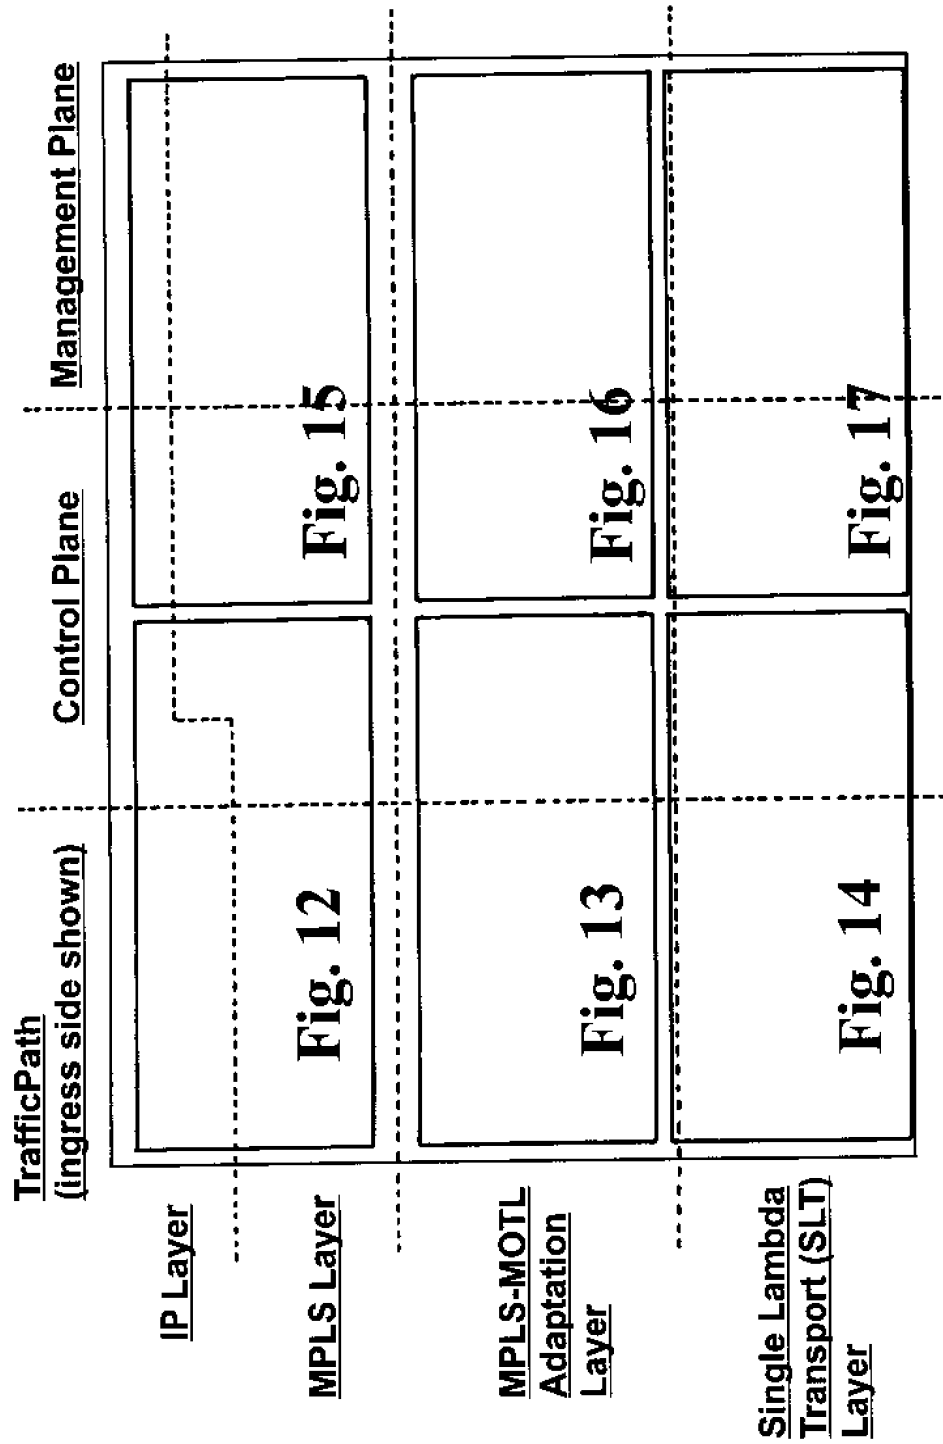


Fig. 11

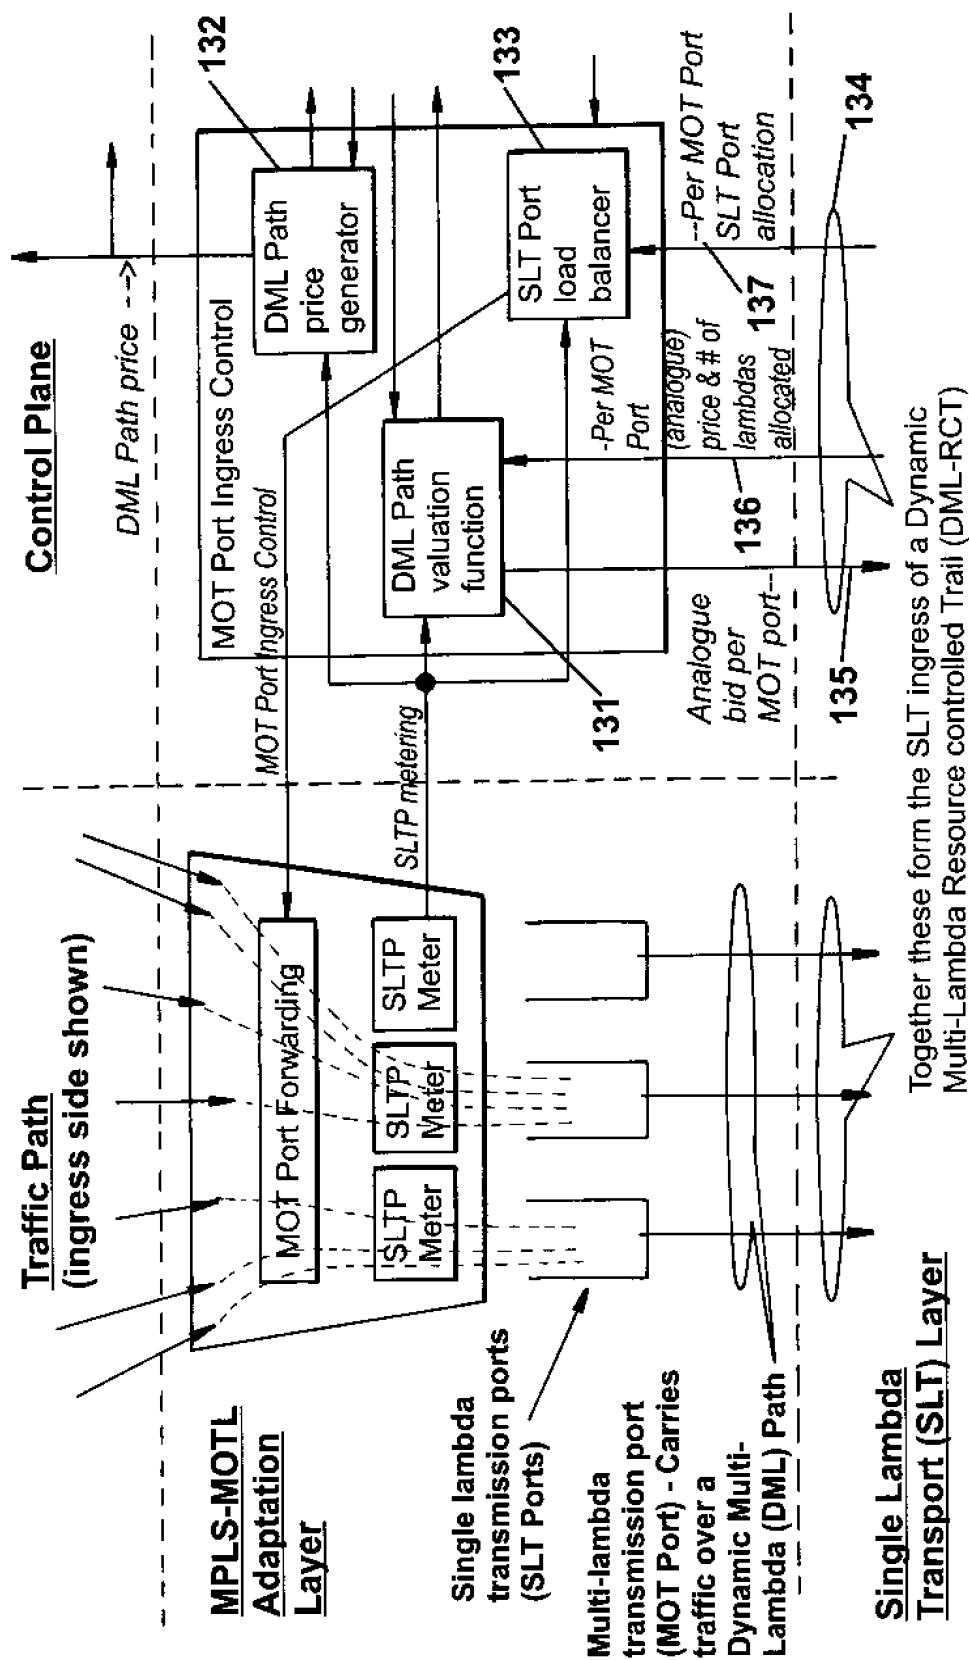


Fig. 13

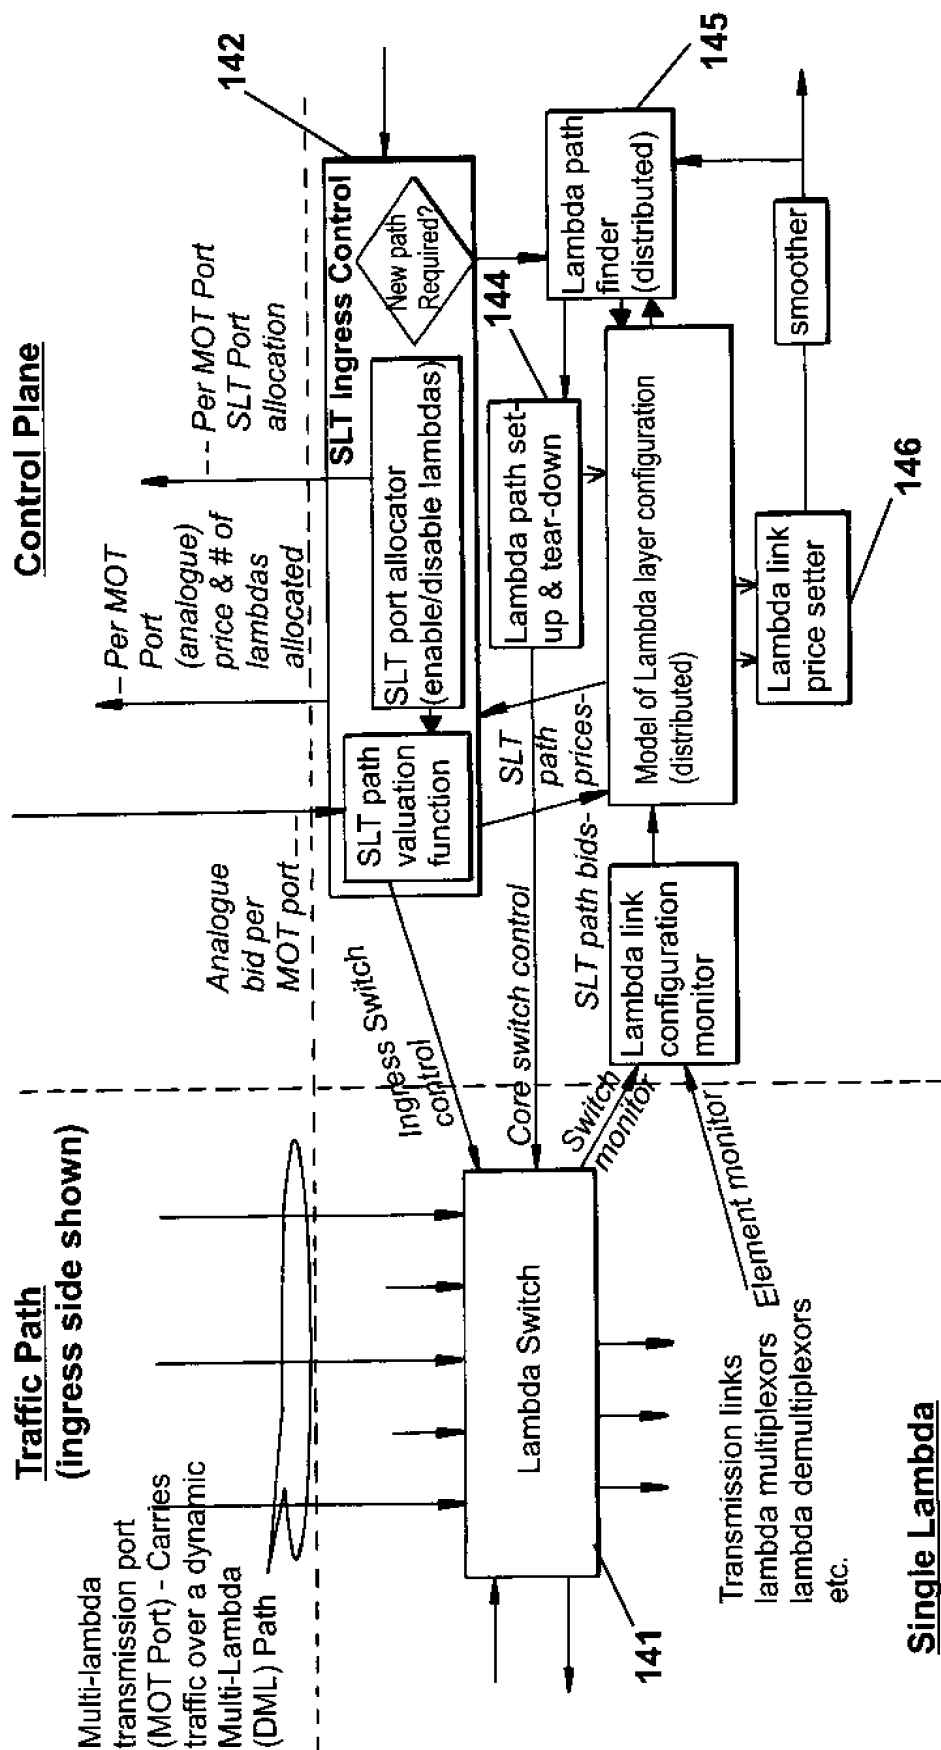


Fig. 14

Single Lambda
Transport (SLT) Layer

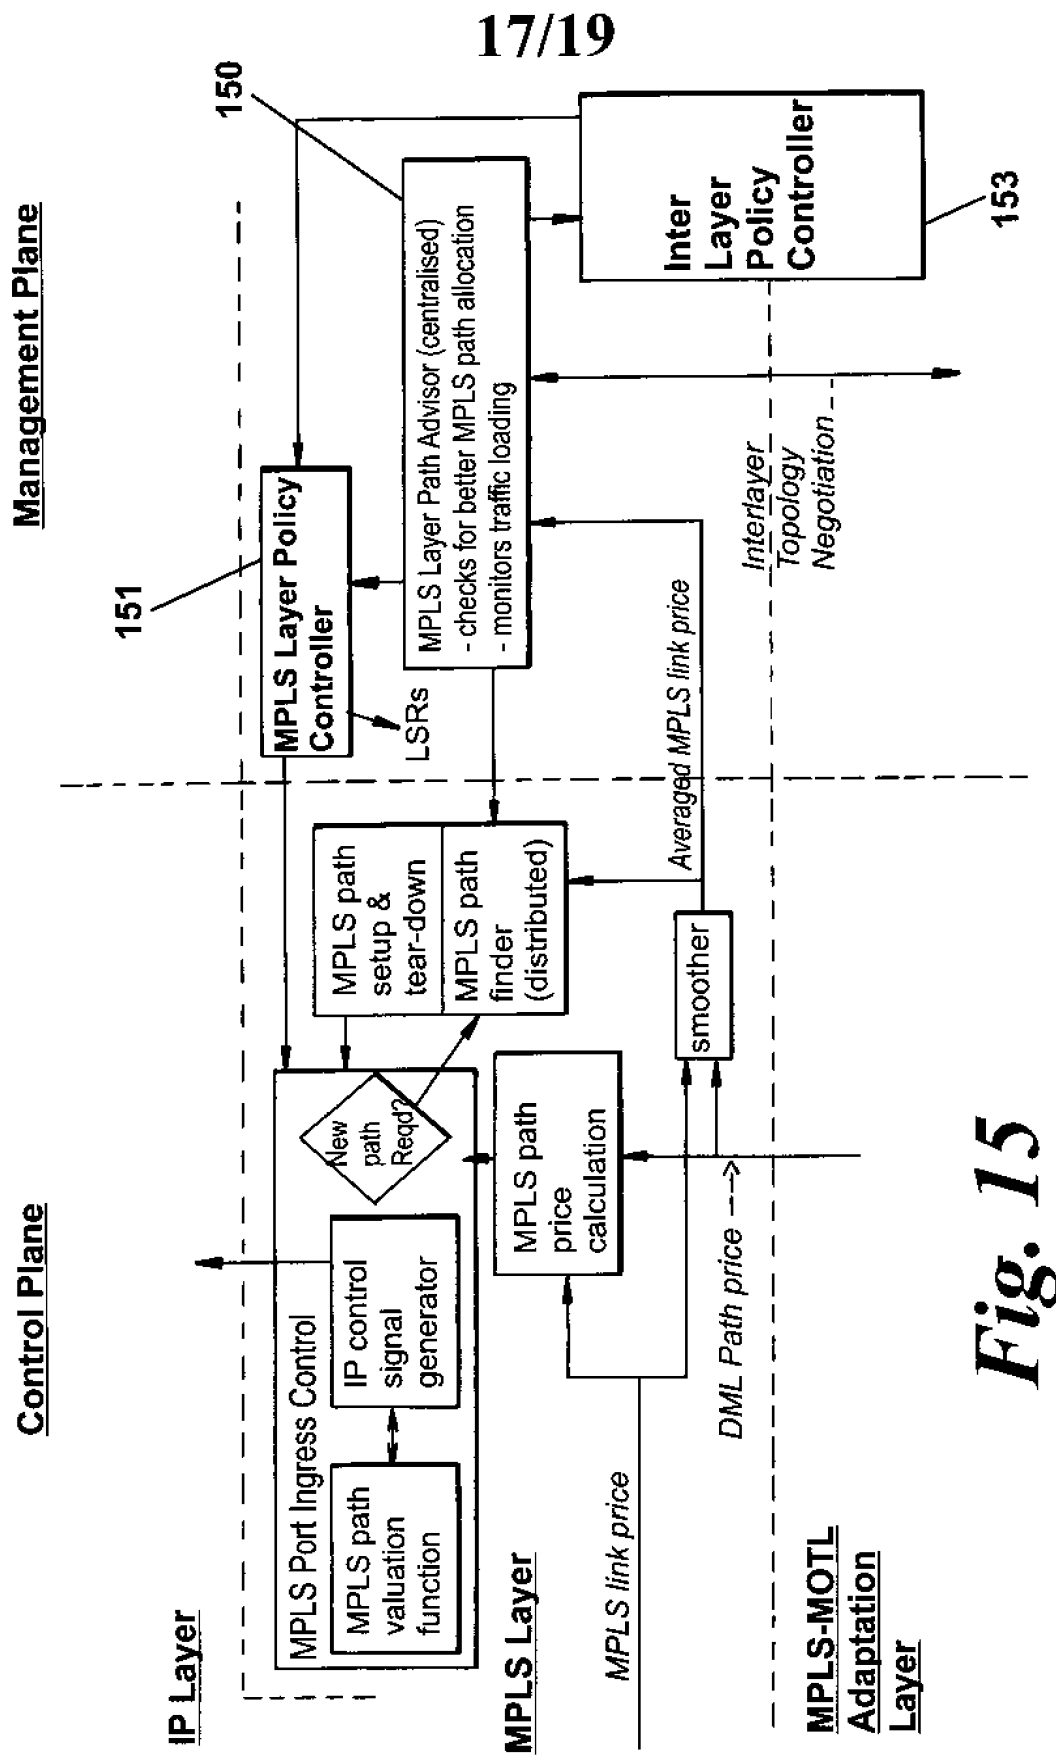


Fig. 15

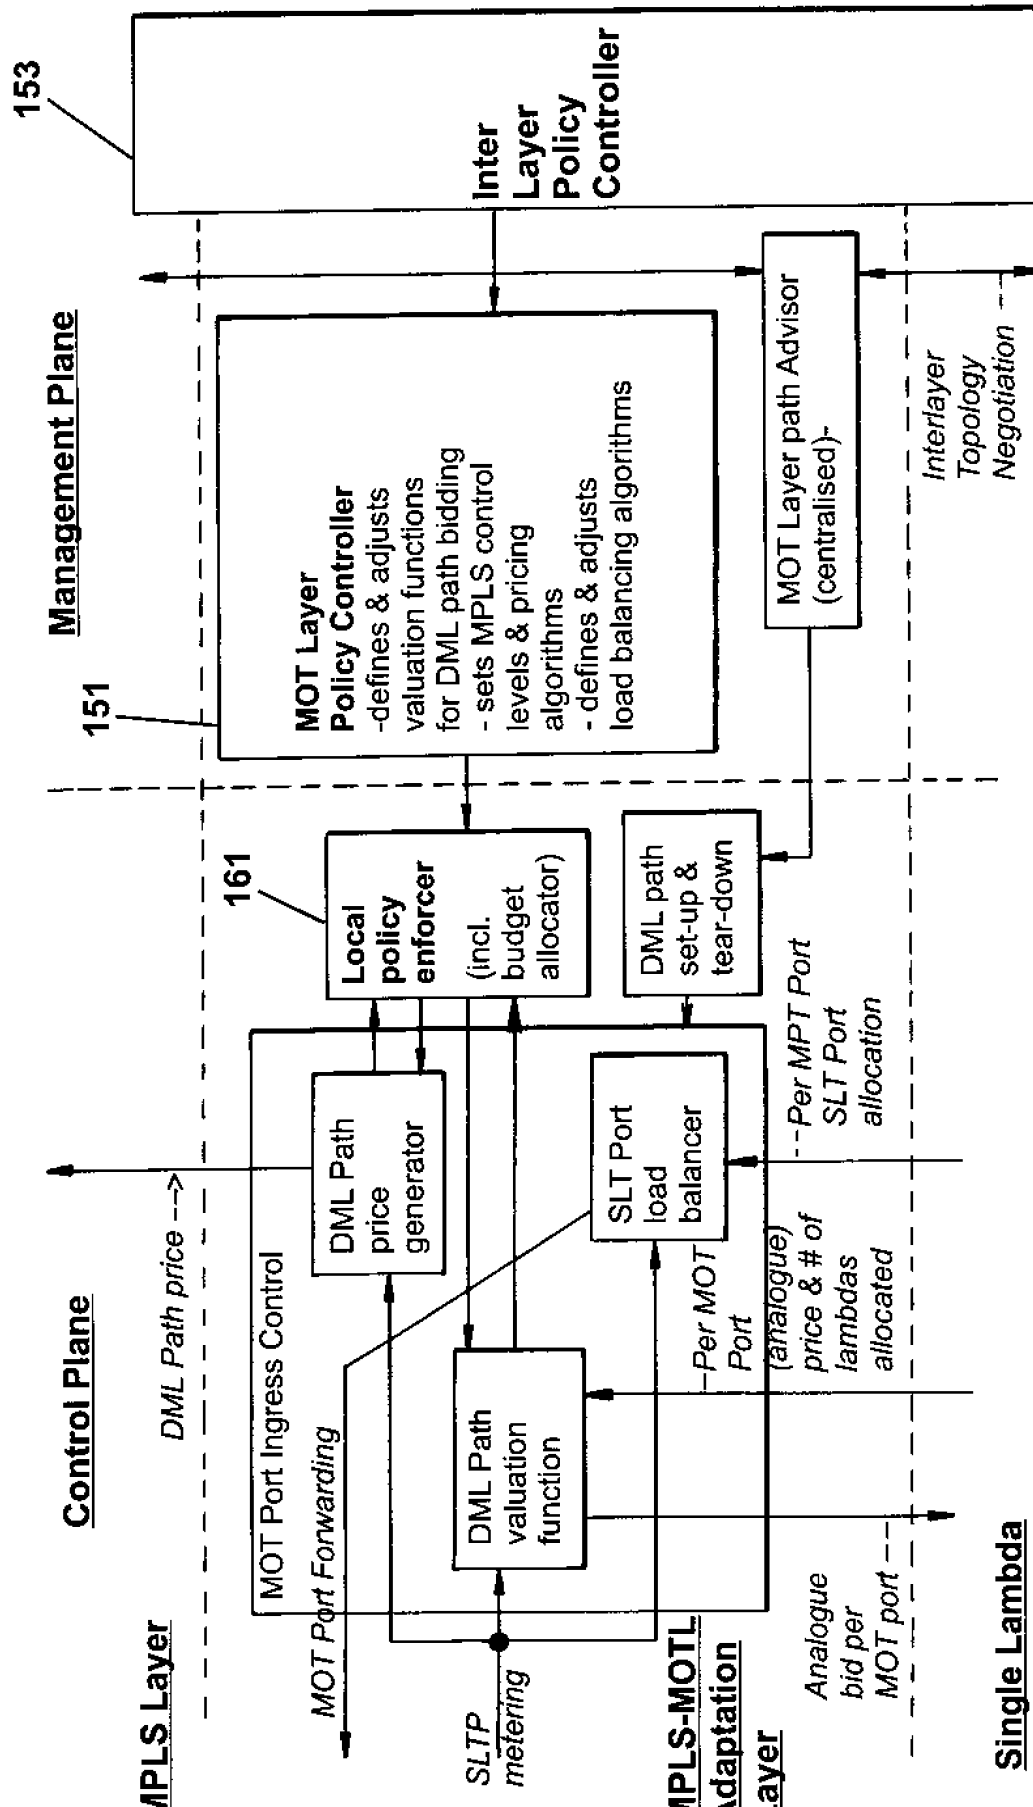


Fig. 16

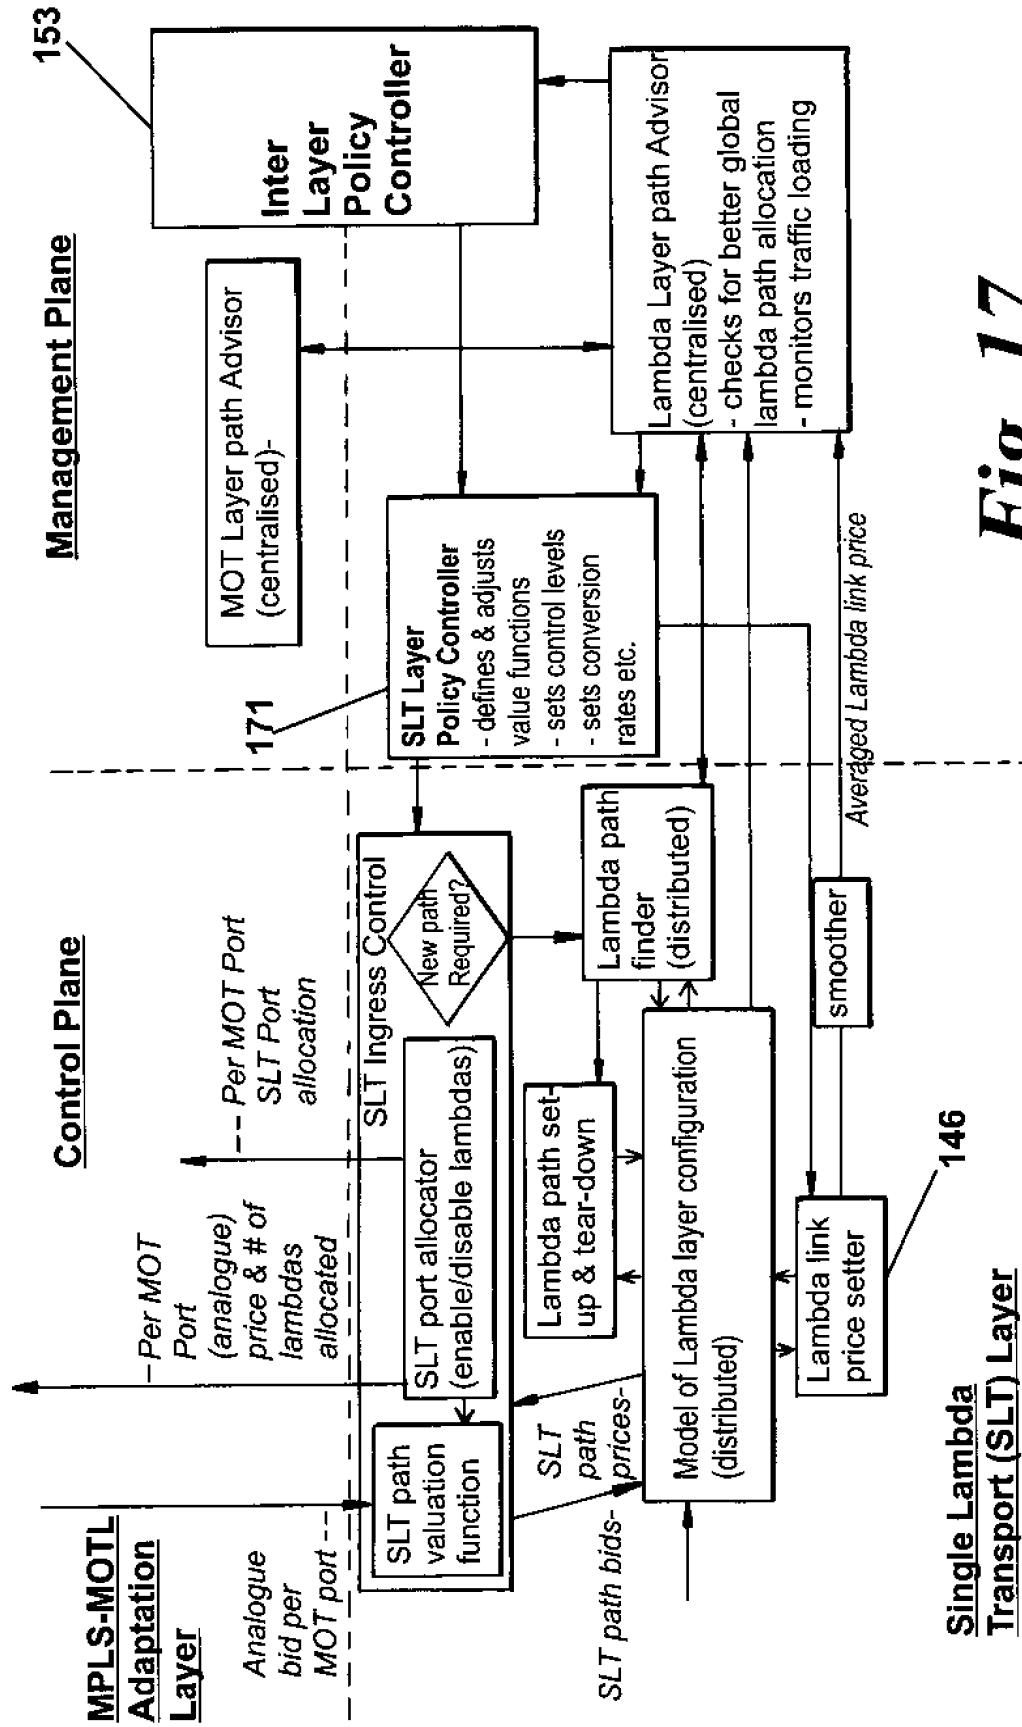


Fig. 17